
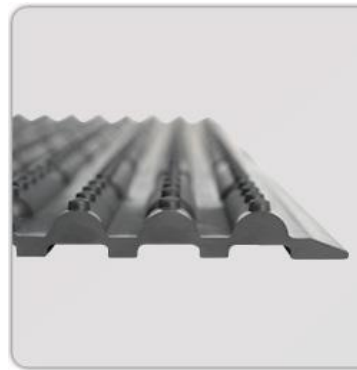


**FICHAS TÉCNICAS**

FECHA DE EDICIÓN: 17 Dic 2018	VERSIÓN: 1	REVISIÓN N°: 1
EDITADO POR: Camila Reyes	CÓDIGO: DOC - CC - 014	PAG: 1 de 1

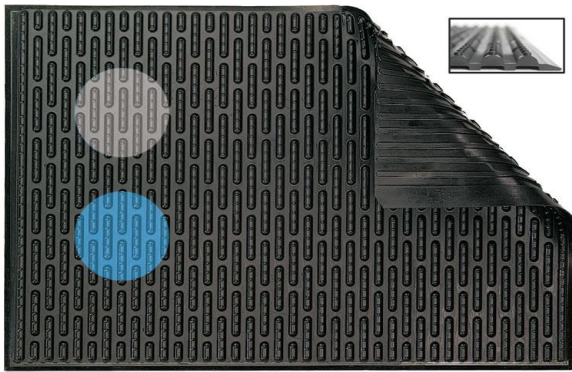

**TAPETE SOFTLINE**

<b>REFERENCIA</b>	<b>TAP-SL-CST-3</b>
<b>MARCA</b>	ERGOMAT
<b>CATEGORÍA</b>	Tapetes Antifatiga
<b>USO</b>	Industrial
<b>MATERIAL</b>	Poliuretano.
<b>DIMENSIONES</b>	63,2 X 46 cm.
<b>AJUSTES</b>	Reciclado: <10% Espesor: 13 mm.
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Resistente al petróleo, los petroquímicos y al calor. Resiste virutas de soldadura hasta 1112F (600oC) . Permite drenaje de líquidos. Entorno adecuado: Seco, húmedo, aceitoso. Tipo: Zona húmeda.
<b>COLOR</b>	Negro.
<b>GARANTÍA</b>	3 años por defectos de fabricación. Sala Limpia Clase 5 (100).